SISTEMA Blocke® ARGENTINA

PLACAS ANTI-HUMEDAD

Las placas anti humedad Blocke tienen numerosos modelos, que se adaptan a todos los ambientes, esto las convierte en una solución práctica y decorativa.

La posibilidad de elegir entre una gran cantidad de diseños, dibujos y texturas motiva la elección de este tipo de revestimientos por sobre otros como el durlock o la madera.

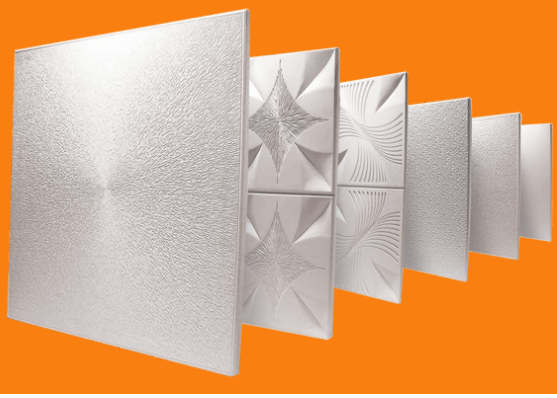

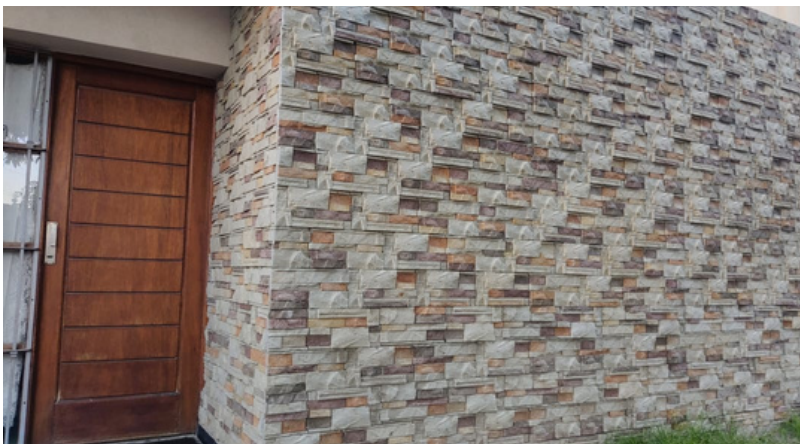

Antihumedad

Con su exclusivo proceso de evaporación controlada, elimina humedad, salitre y hongos de paredes y techos.

Incombustible

Seguros para todo tipo de ambientes, no produce llama, humo, ni gases tóxicos.

Decorativo

Renová paredes y techos de forma fácil y sencilla, dándole un estílo único.

Ecológico

Al estar hecho principalmente de yeso y materiales naturales, su propia naturaleza lo convierte en un material ecológico, no contaminante.

Aislante térmico

Este poder de aislamiento viene dado por la estructura porosa del revestimiento. Su coeficiente de penetración térmica es muy bajo.

Aislante acústico

Rompe la onda sonora impidiendo la progresión y avance de la misma, gracias a su estructura porosa y su capacidad de absorción del ruido.

CERVANTES 2497 - GODOY CRUZ - MENDOZA

BELTRAN 608 - CIUDAD - MENDOZA

PARQUE INDUSTRIAL GODOY CRUZ, CALLEJÓN COMUNERO HORNOS DE ZAPLA - MENDOZA

BLOCKEARGENTINA.COM

(261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

ÍNDICE

1 PLACAS BLOCKE

- Placas 60x60cm
- Cielorraso desmontable
- Bloques de piedra
- Molduras
- Ejemplos

2 PLACAS PIEDRA

- Línea piedra
- Línea 3D
- Línea geométricos
- Línea madera

3 DISTRIBUIDORES

4 INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN

- Placas línea 3D y piedra
- Placas línea geométricos
- Placas Blocke

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR Y CIELORRASOS

Placas de 60x60cm

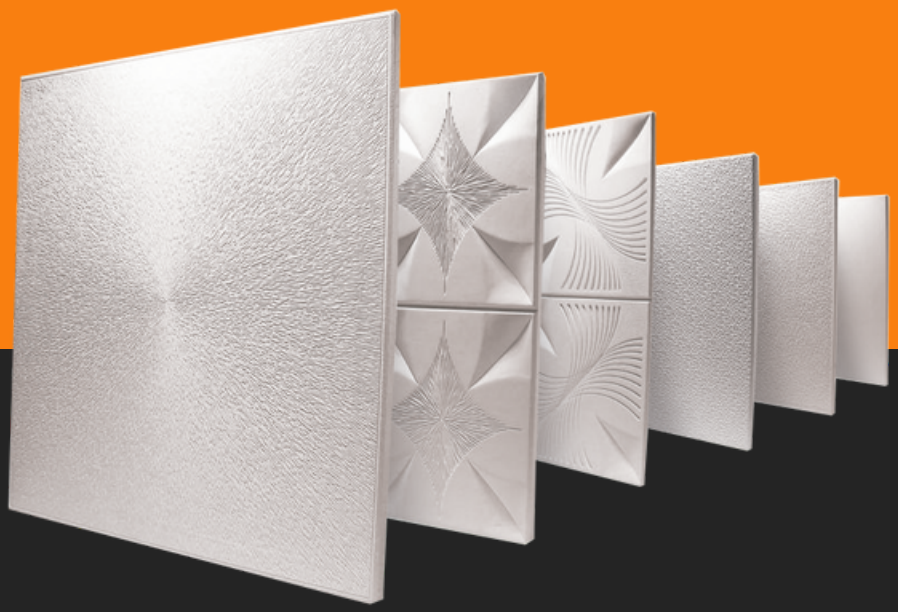

Las placas anti humedad Blocke de 60x60cm son ideales para **Interiores y Cielorrasos.**
Pueden ser pintadas a gusto con 'pintura para cielorraso' para que no pierdan sus propiedades anti-humedad

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR Y CIELORRASOS

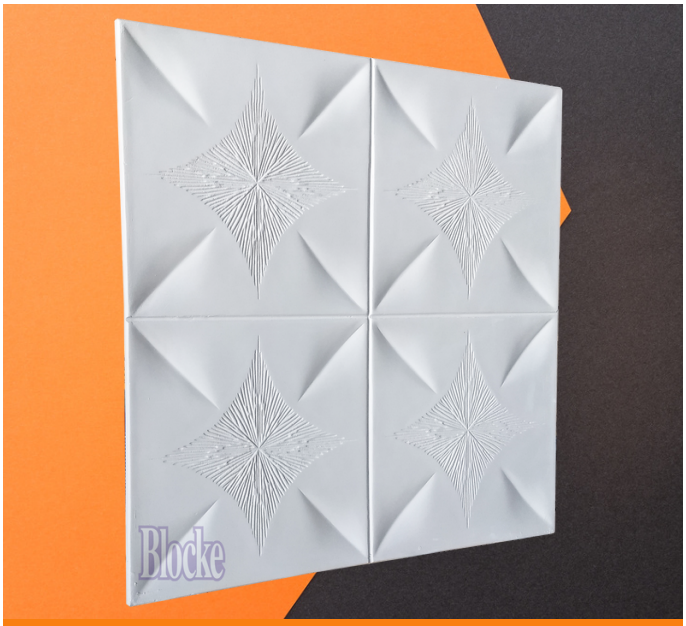

INCA

Medidas 60x60cm

Espesor 12mm aprox

Peso 3.6kg aprox

Medidas 60x60cm

Espesor 12mm aprox

Peso 3.6kg aprox

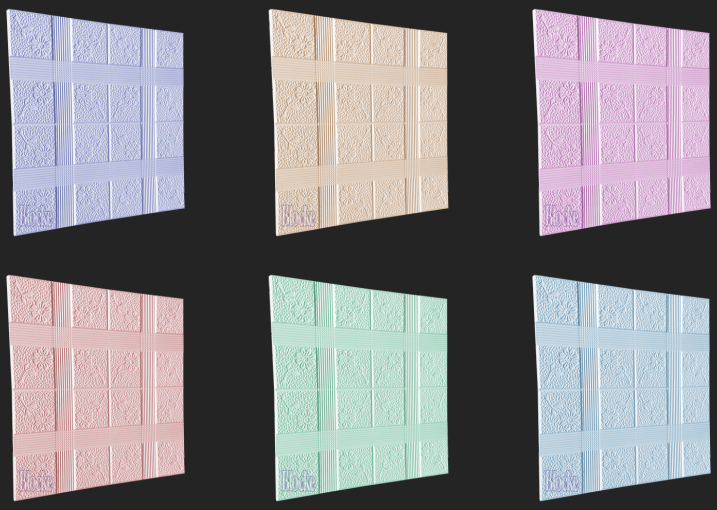

LERIDA

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR Y CIELORRASOS

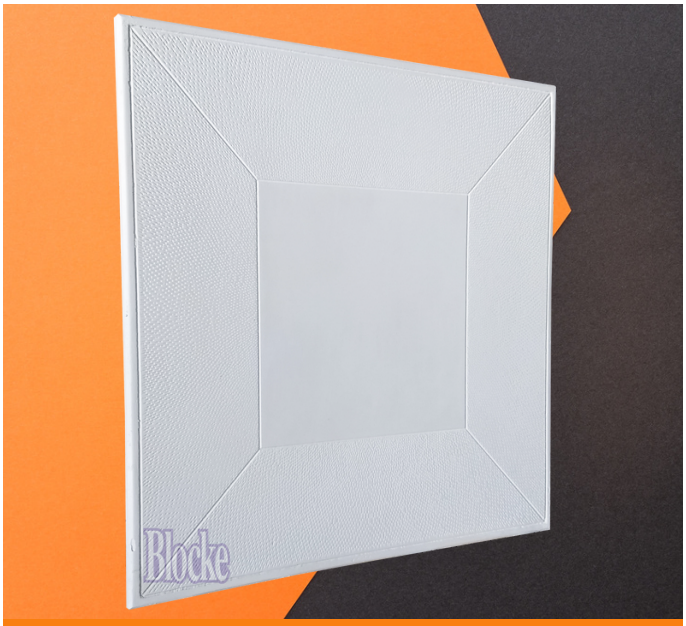

NILO

Medidas 60x60cm

Espesor 12mm aprox

Peso 3.6kg aprox

Medidas 60x60cm

Espesor 12mm aprox

Peso 3.6kg aprox

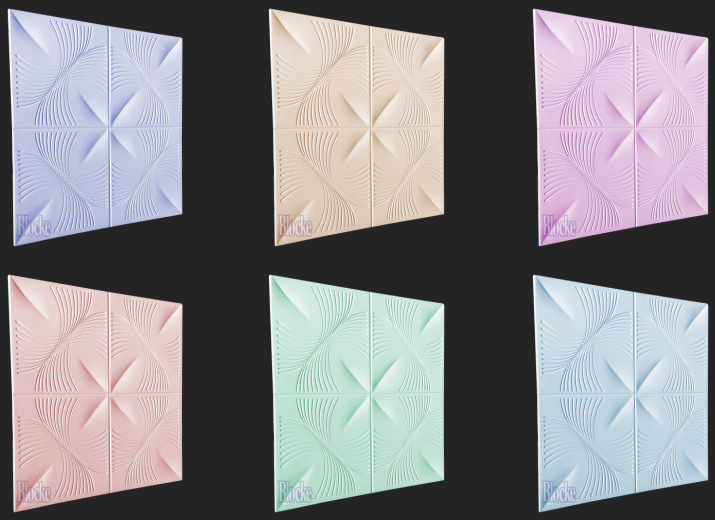

ONDA

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR Y CIELORRASOS

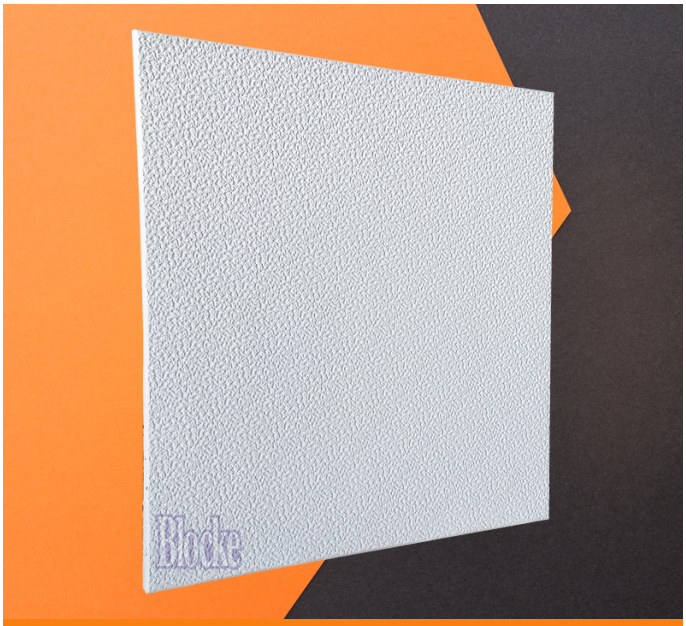

PIEL NARANJA

Medidas
60x60cm

Espesor
12mm aprox

Peso
3.6kg aprox

Medidas
60x60cm

Espesor
12mm aprox

Peso
3.6kg aprox

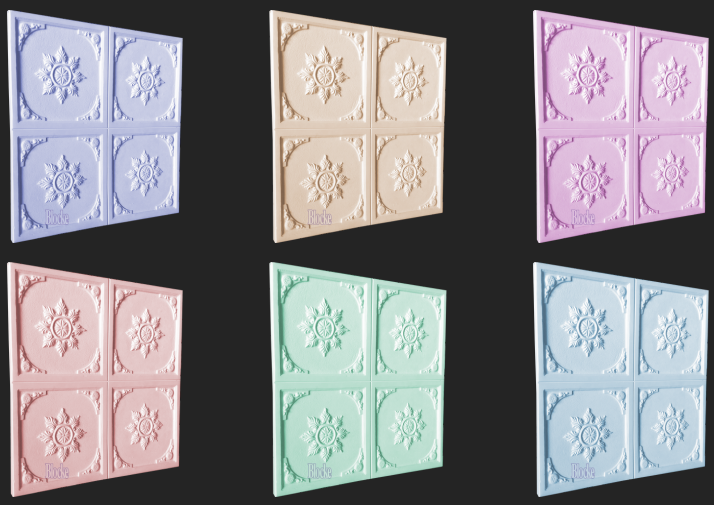

POMPEYA

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR Y CIELORRASOS

SOL

Medidas
60x60cm

Espesor
12mm aprox

Peso
3.6kg aprox

Medidas
60x60cm

Espesor
12mm aprox

Peso
3.6kg aprox

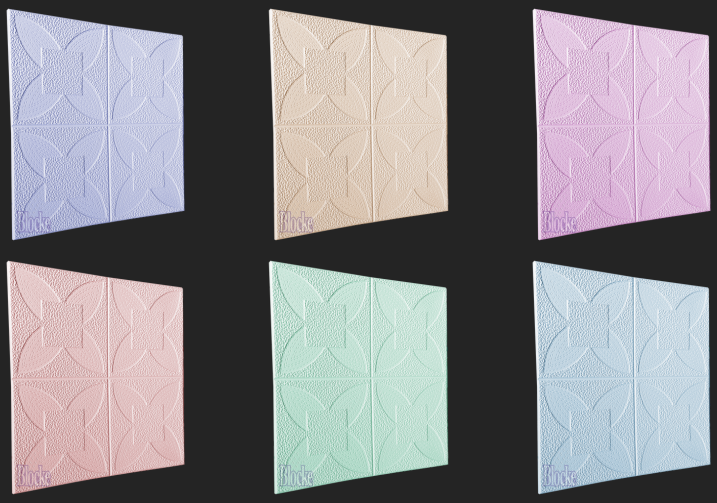

TARRAGONA

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR Y CIELORRASOS

UBEDA

Medidas
60x60cm

Espesor
12mm aprox

Peso
3.6kg aprox

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

CIELORRASOS

Desmontables

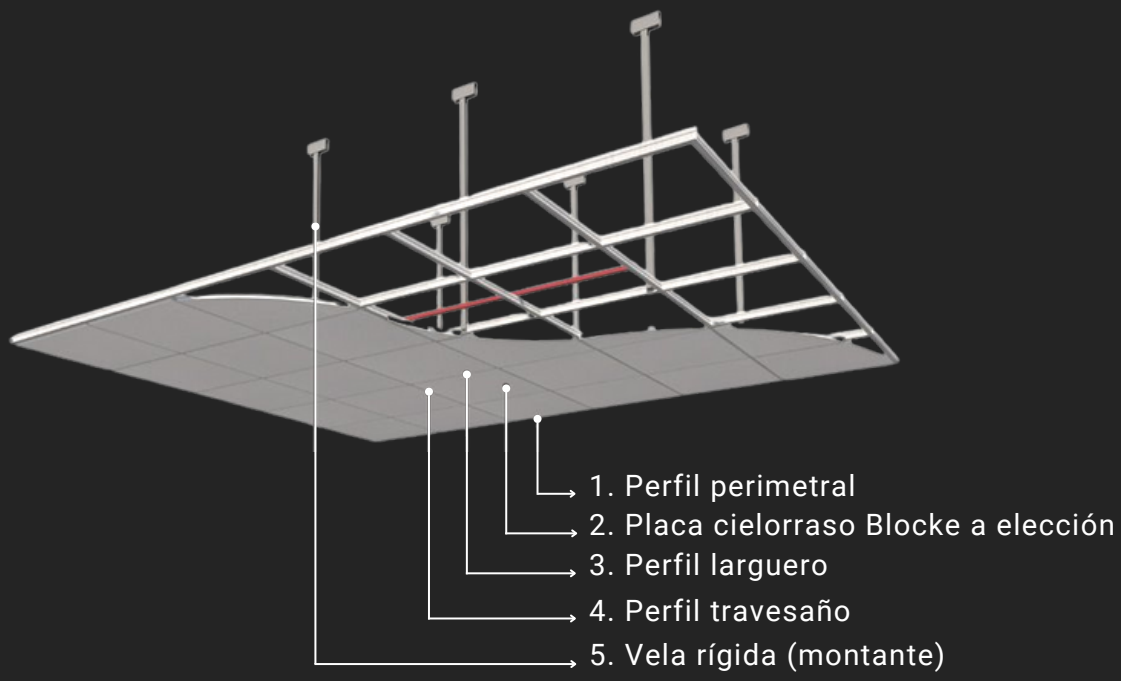

Cielorrasos desmontables, ideales para aplicaciones institucionales o comerciales donde se requiera buen desempeño acústico, térmico o indicaciones particulares. Rápido acceso a instalaciones.

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR PIEDRA

Bloques de piedra

Las placas anti humedad Stein Blocke, son ideales para **Interiores.**
Sus diseños imitan formas y relieves y texturas de piedras naturales.
Pueden ser pintadas a gusto con 'pintura para cielorraso' para que no pierdan sus propiedades anti-humedad

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR PIEDRA

PRAGA

Medidas
36x43cm

Espesor
20mm aprox

Peso
1.2kg aprox

Medidas
36x43cm

Espesor
20mm aprox

Peso
1.2kg aprox

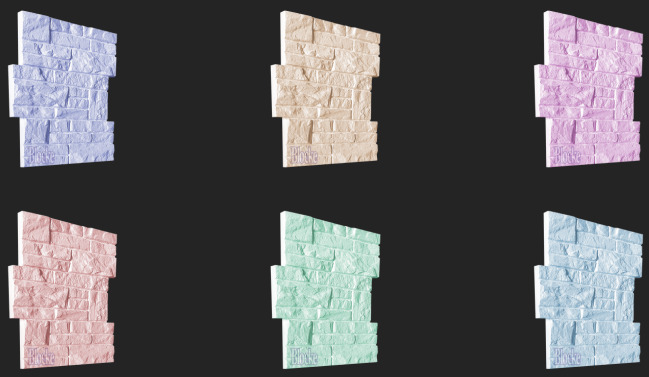

MARBELLA

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR PIEDRA

MAR DEL PLATA

Medidas
52x26cm

Espesor
20mm aprox

Peso
1.2kg aprox

Medidas
52x26cm

Espesor
20mm aprox

Peso
1.2kg aprox

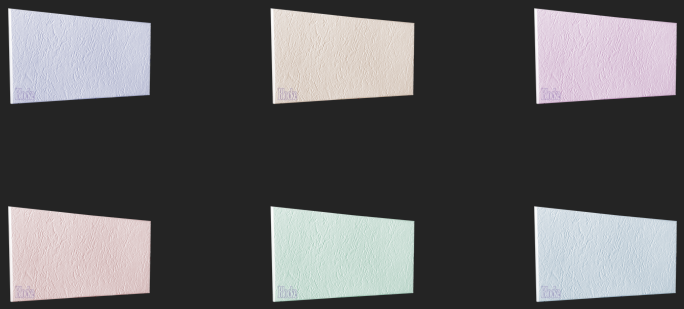

ROMA

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR PIEDRA

CARRARA

Medidas
52x26cm

Espesor
20mm aprox

Peso
1.2kg aprox

Medidas
48x28cm

Espesor
20mm aprox

Peso
1.2kg aprox

IBIZA

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR PIEDRA

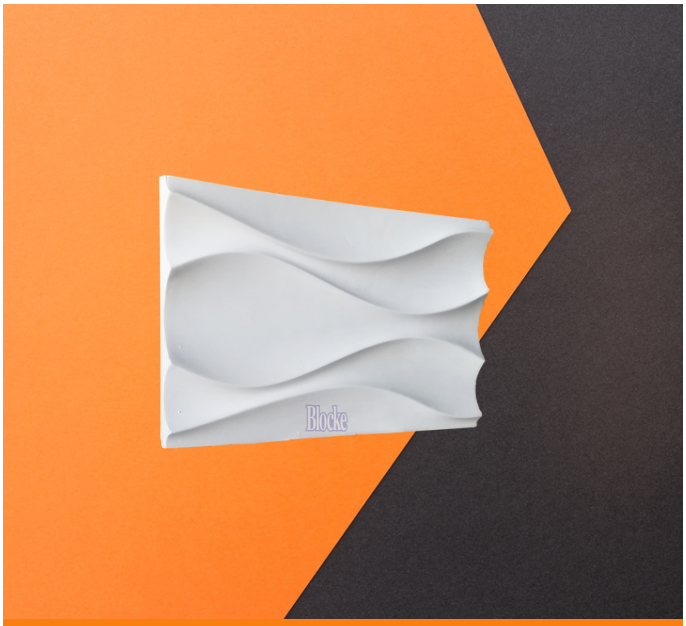

MALLORCA

Medidas
48x28cm

Espesor
20mm aprox

Peso
1.2kg aprox

Medidas
57x28cm

Espesor
20mm aprox

Peso
1.2kg aprox

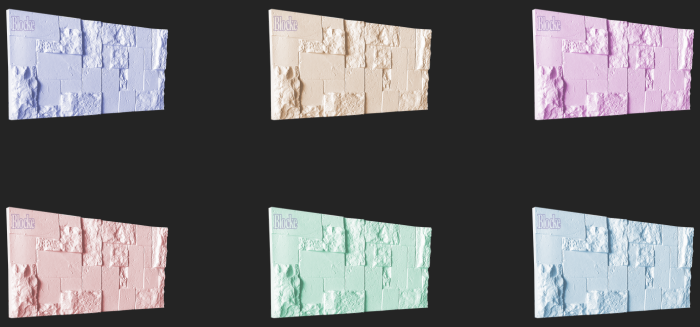

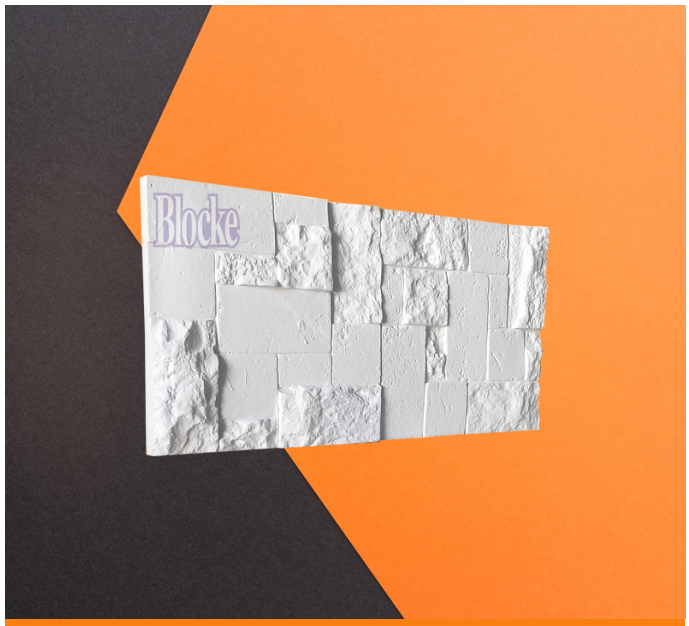

MADRID

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR PIEDRA

VALENCIA

Medidas
48x29cm

Espesor
20mm aprox

Peso
1.2kg aprox

Medidas
56x56cm

Espesor
20mm aprox

Peso
2kg aprox

LISBOA

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR PIEDRA

BARCELONA

Medidas
57x57cm

Espesor
20mm aprox

Peso
2kg aprox

Medidas
56x56cm

Espesor
20mm aprox

Peso
2kg aprox

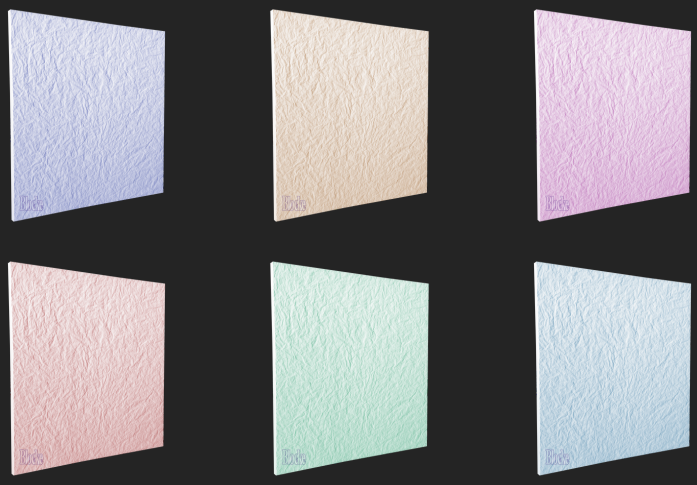

LAJA

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR PIEDRA

BARCELONA

Medidas
57x57cm

Espesor
20mm aprox

Peso
2kg aprox

Medidas
56x56cm

Espesor
20mm aprox

Peso
2kg aprox

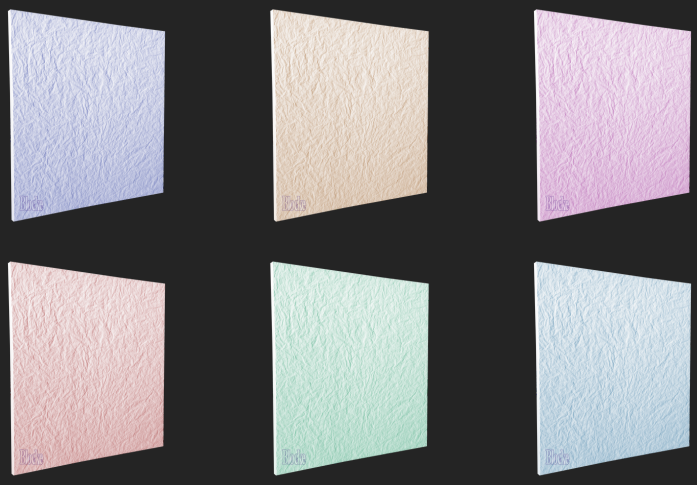

LAJA

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

MOLDURAS

Terminaciones decorativas

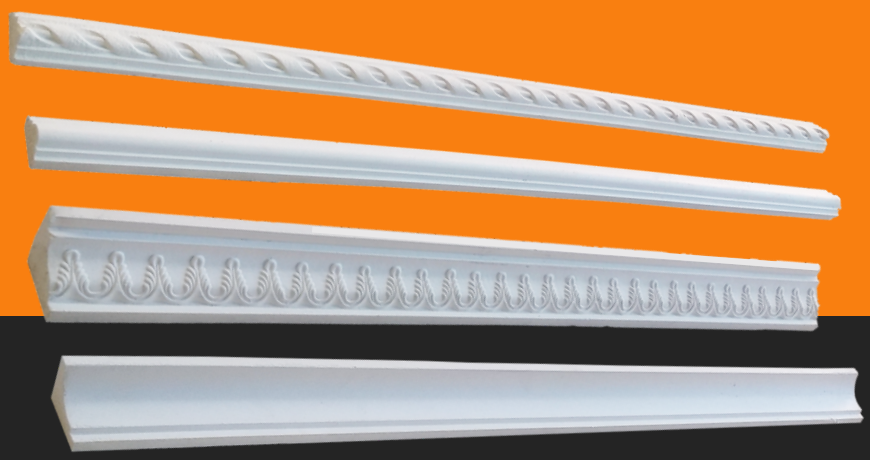

Terminaciones decorativas entre revestimientos y cielorrasos.
Se colocan en las paredes, les dan relieve y tienen muchísima fuerza decorativa. Cambiarán por completo la percepción de cualquier espacio. Sirven también para esconder cables o rozaduras en las paredes.

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

MOLDURAS

A1

A7

B2

B4

B7

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR Y CIELORRASOS

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR Y CIELORRASOS

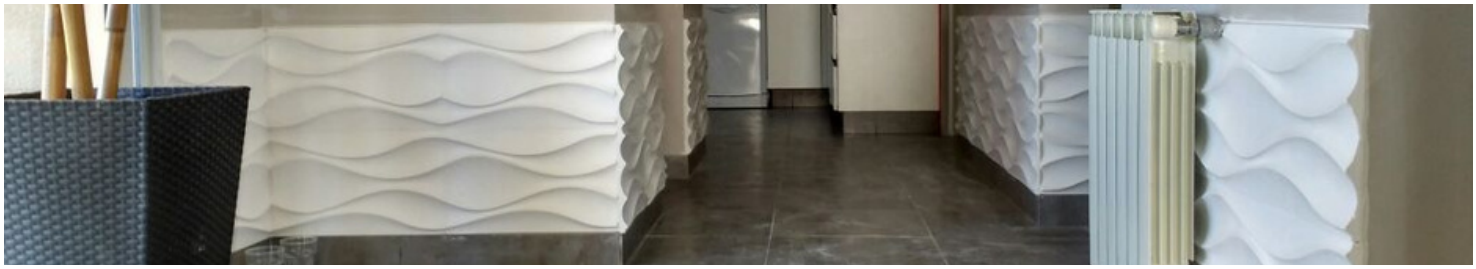

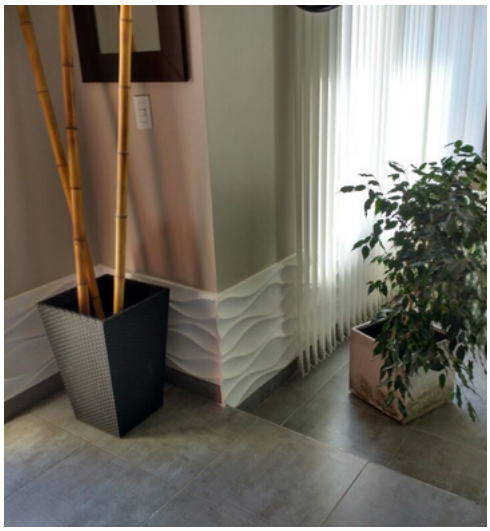

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR Y CIELORRASOS

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INTERIOR Y CIELORRASOS

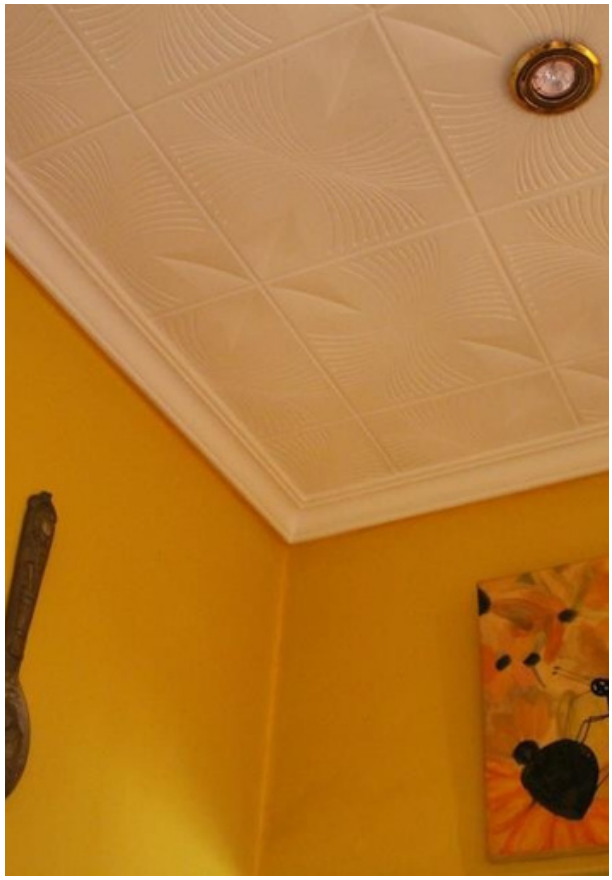

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR INTERIOR

Placas de cemento, con textura de piedra, madera o geométricos.

Línea Piedra

Línea Madera

Línea Geométricos

Línea 3D

Revestimiento de piedra, ideal para exteriores.
Se trata de piedra reconstituida o piedra artificial, entre sus ventajas se destaca su bajo peso, la sustentabilidad, respeto al medio ambiente, colores duraderos, naturalidad en el diseño y la gran simpleza en su colocación.

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

Línea piedra

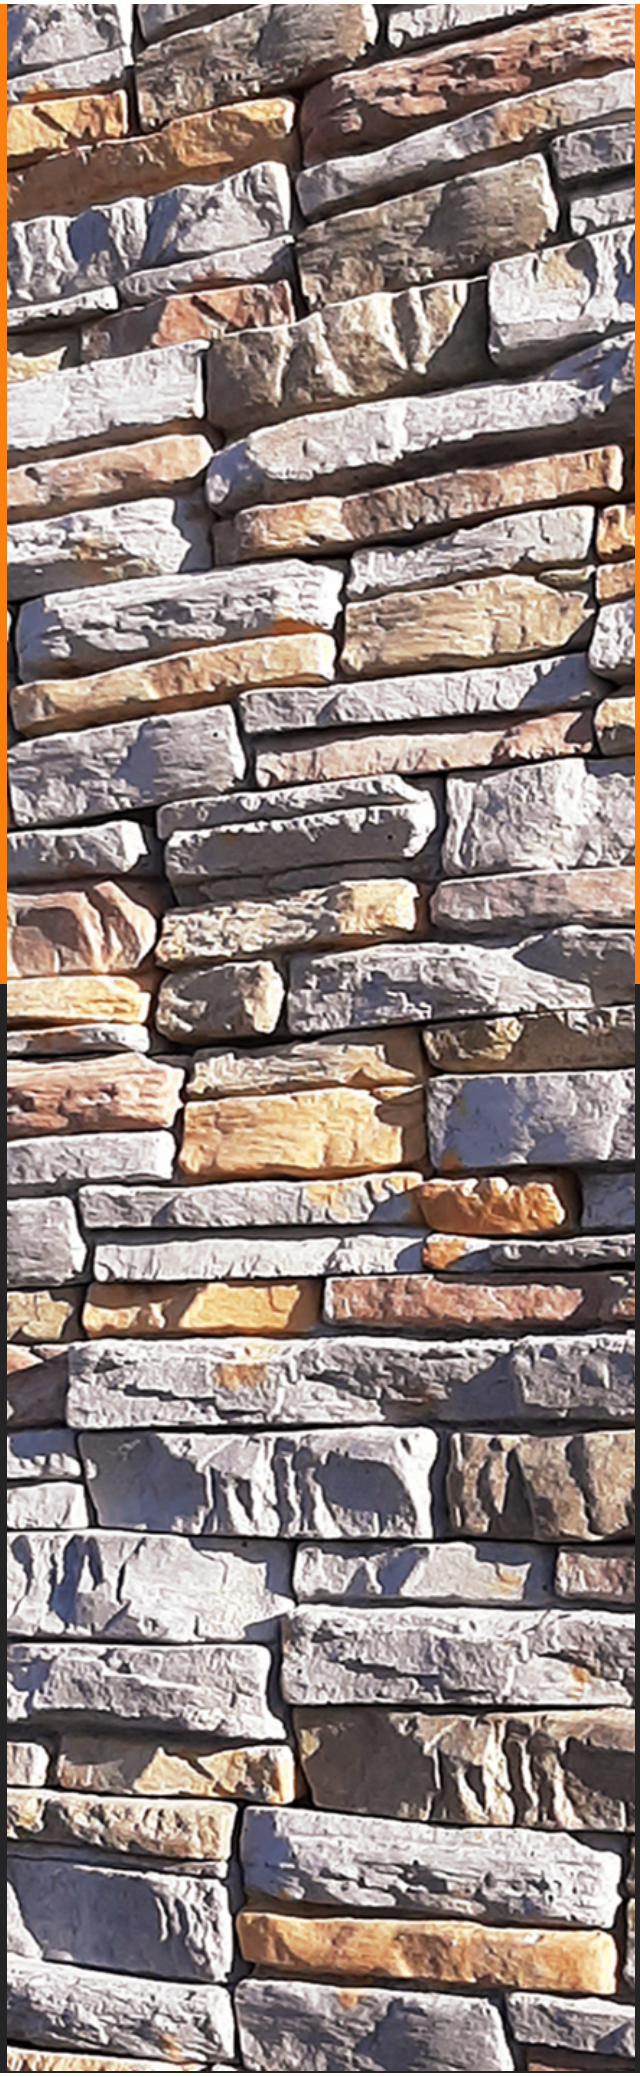

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

LAJA ARENA

LÍNEA PIEDRA

Medidas
17x35cm

Espesor
35mm max

Peso
2.5kg aprox

Peso /m2
46 kg

Piezas / m2
18 unidades

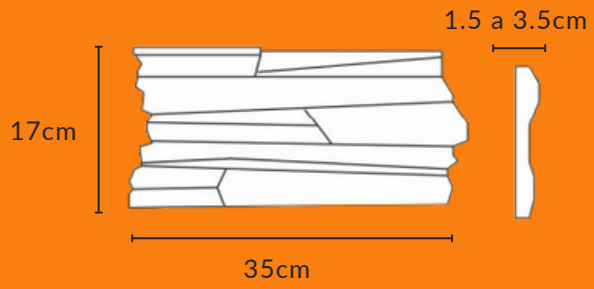

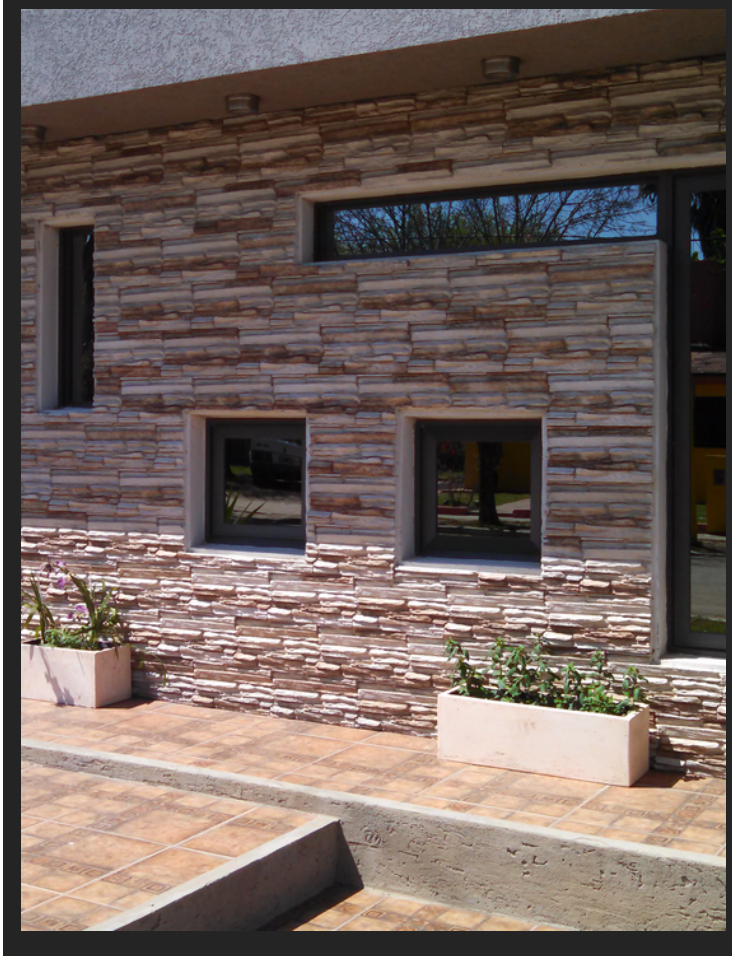

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

LAJA GRIS

LÍNEA PIEDRA

Medidas
17x35cm

Espesor
35mm max

Peso
2.5kg aprox

Peso /m2
46 kg

Piezas / m2
18 unidades

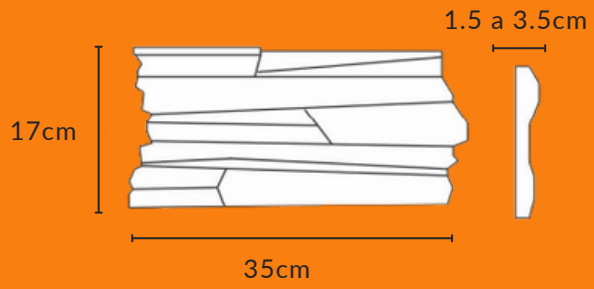

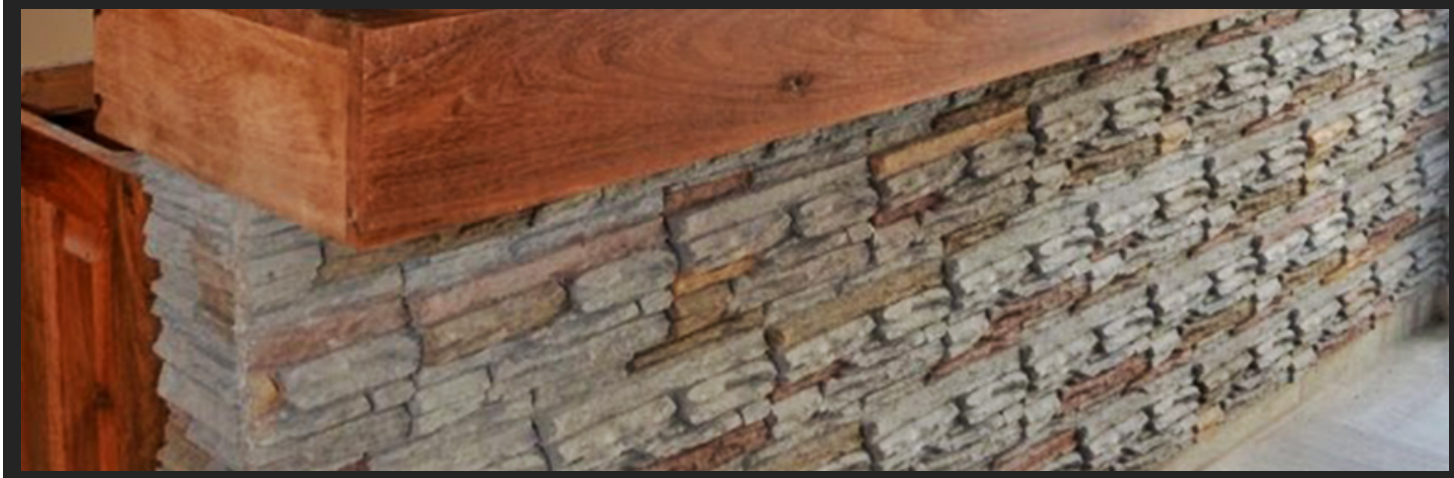

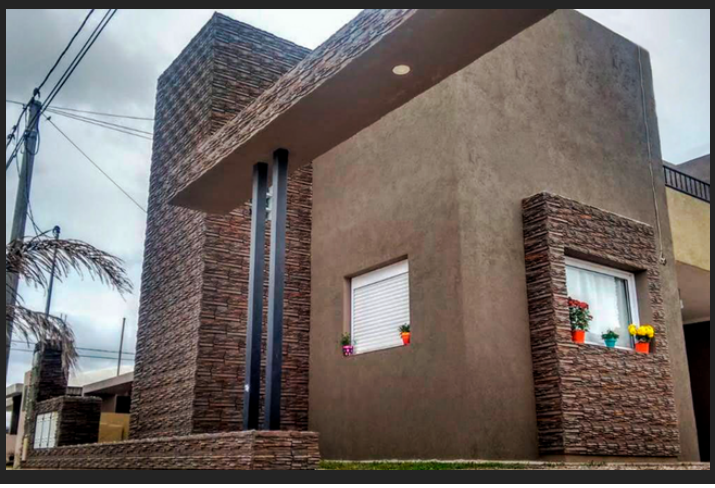

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

PATAGONIA ARENA

LÍNEA PIEDRA

Medidas
17x35cm

Espesor
35mm max

Peso
2.7kg aprox

Peso /m2
45 kg

Piezas / m2
17 unidades

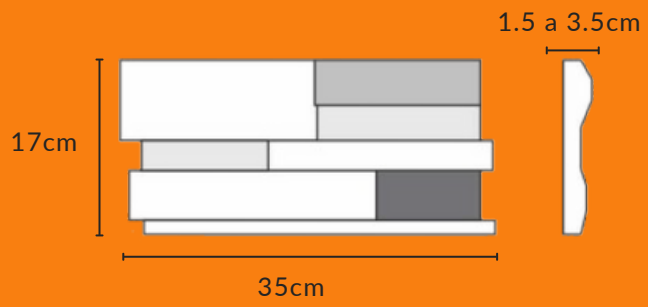

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

PATAGONIA GRIS

LÍNEA PIEDRA

Medidas
17x35cm

Espesor
35mm max

Peso
2.7kg aprox

Peso /m2
45 kg

Piezas / m2
17 unidades

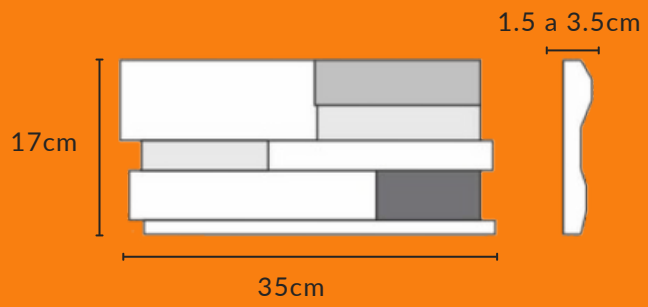

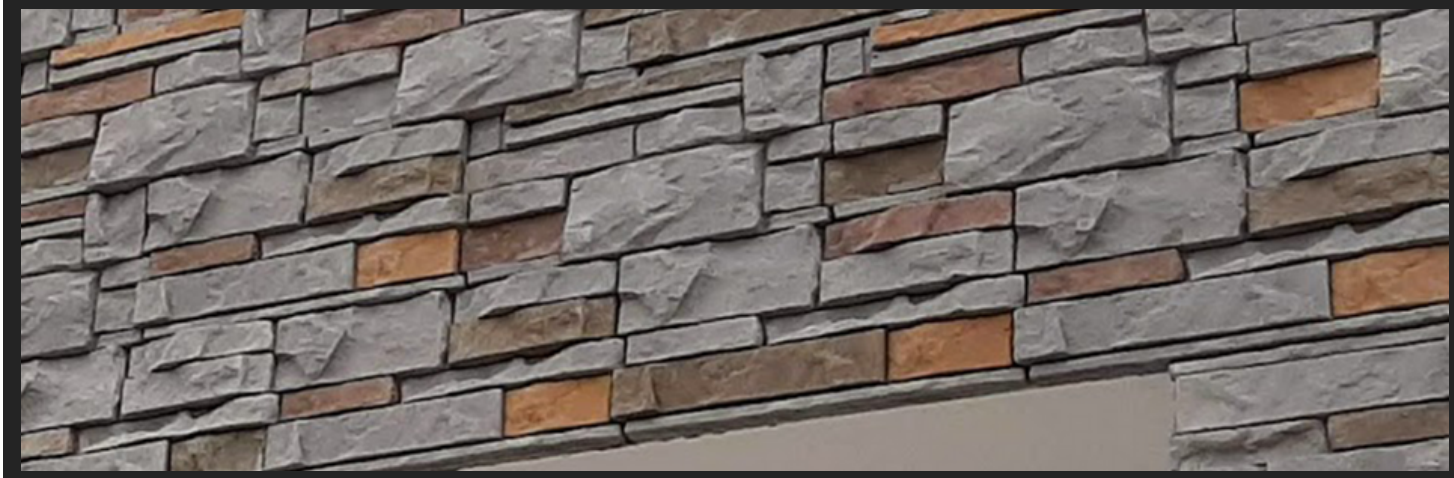

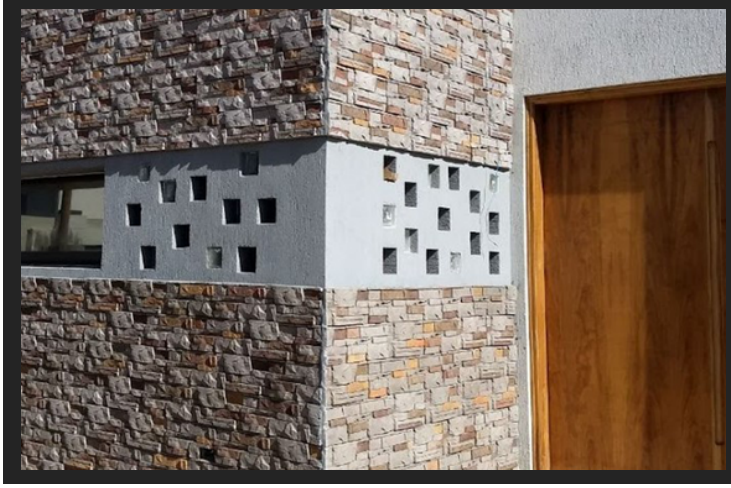

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

SERRANA ARENA

LÍNEA PIEDRA

Medidas
14x35cm

Espesor
30mm max

Peso
2.1kg aprox

Peso /m2
46 kg

Piezas / m2
21 unidades

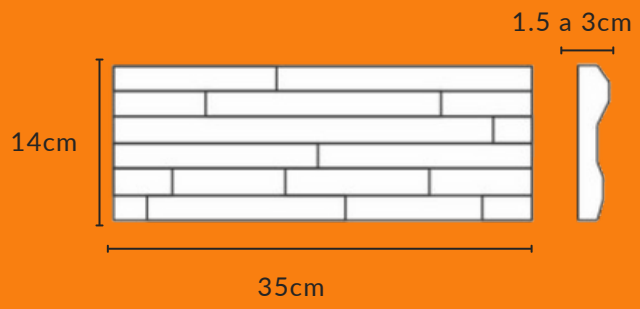

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

SERRANA GRIS

LÍNEA PIEDRA

Medidas	Espesor	Peso
14x35cm	30mm max	2.1kg aprox

Peso /m2	Piezas / m2
46 kg	21 unidades

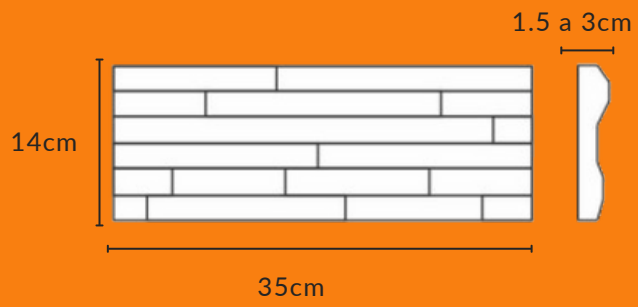

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

CAMBA ARENA

LÍNEA PIEDRA

Medidas
variables

Espesor
20 a 40mm

Peso /m2
55 kg

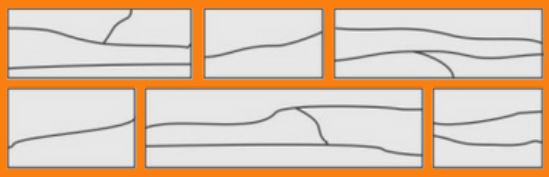

5 módulos diferentes

Las placas miden 11cm de altura x 5 largos diferentes

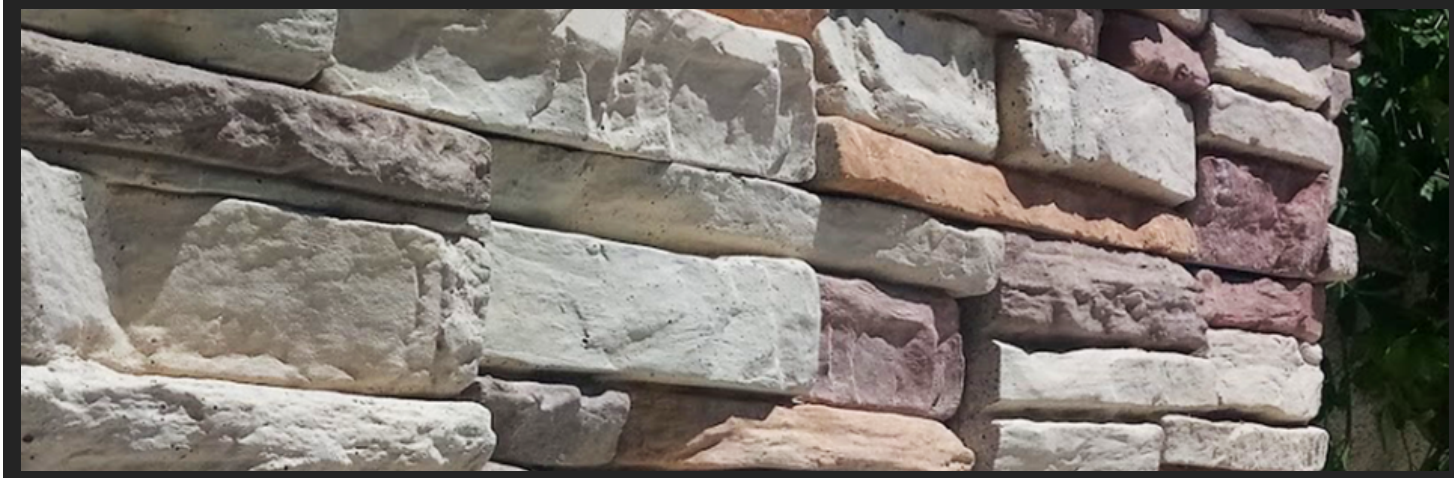

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

CAMBA GRIS

LÍNEA PIEDRA

Medidas
variables

Espesor
20 a 40mm

Peso /m2
55 kg

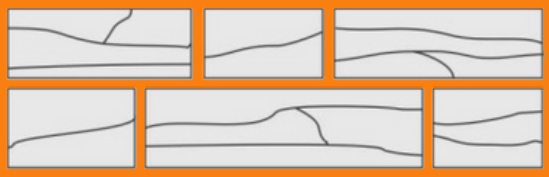

5 módulos diferentes

Las placas miden 11cm de altura x 5 largos diferentes

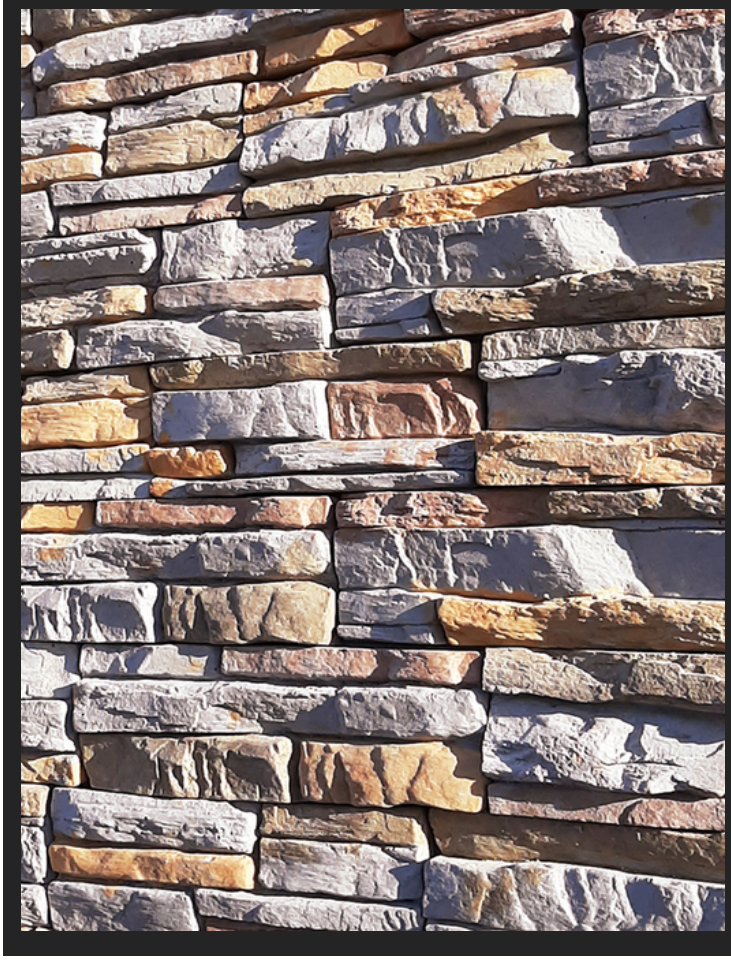

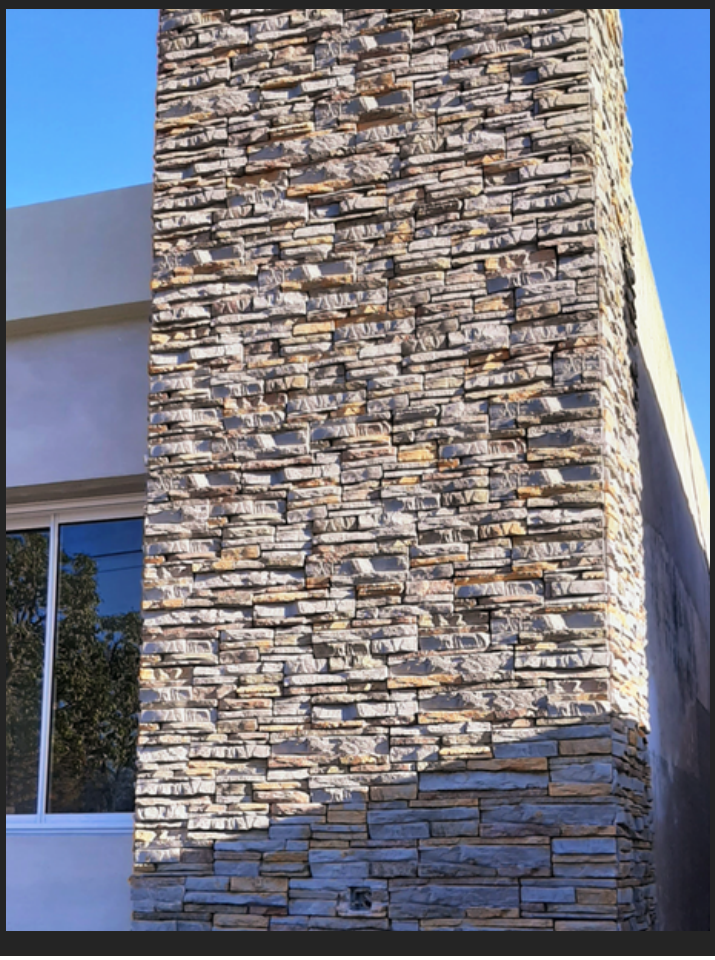

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

Línea 3D

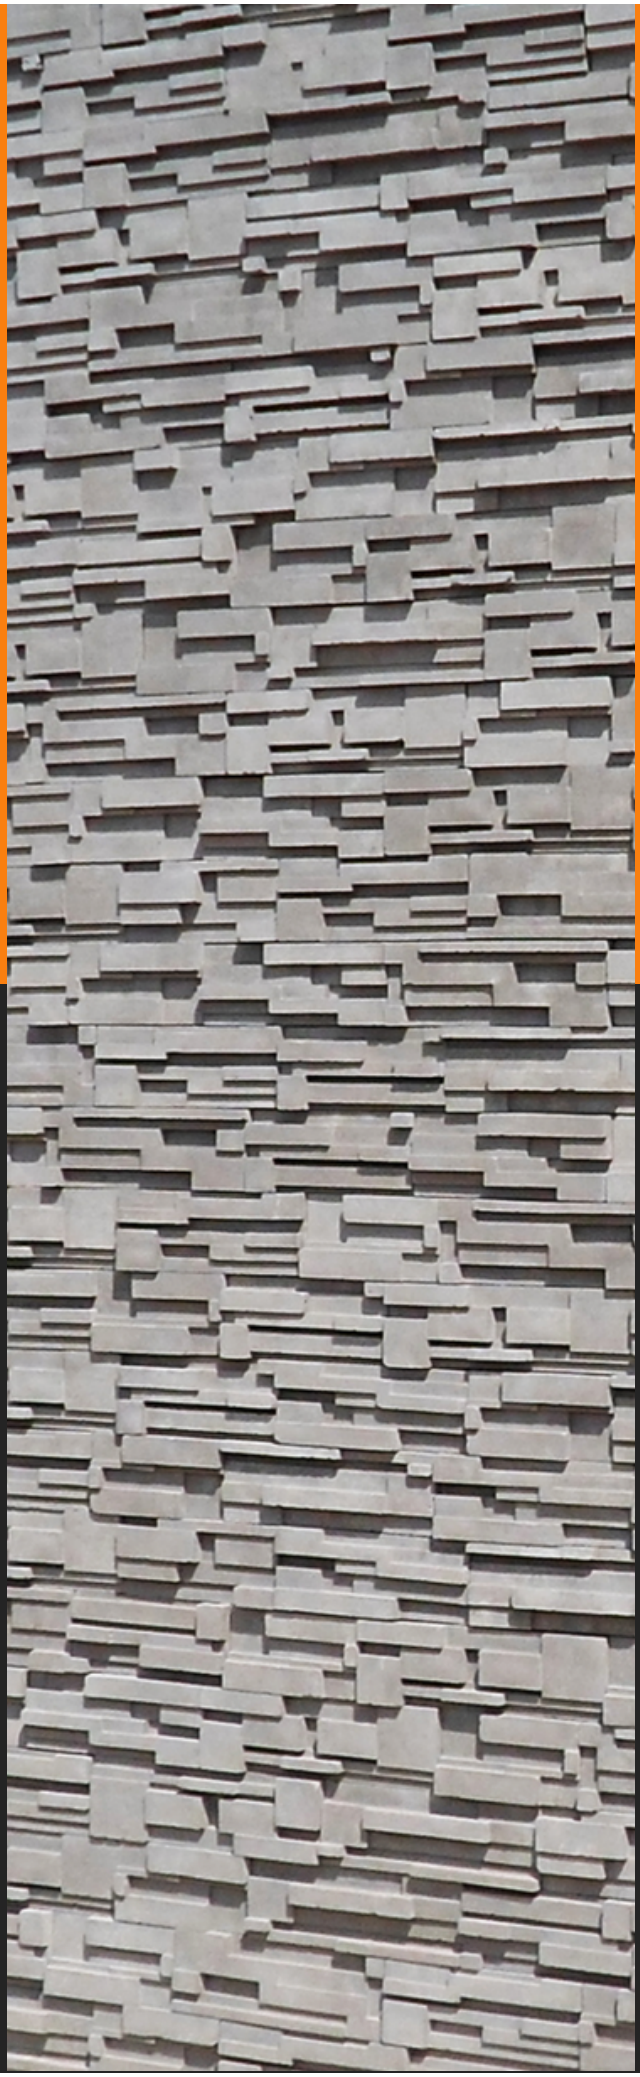

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

CUBIC

LÍNEA 3D

Medidas
25x8cm

Espesor
40mm max

Peso /m2
55 kg

Piezas / m2
50 unidades

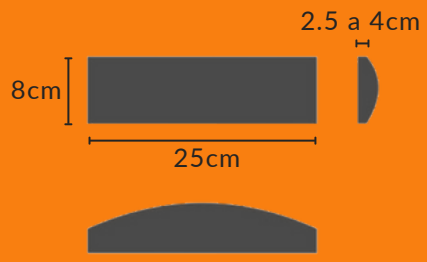

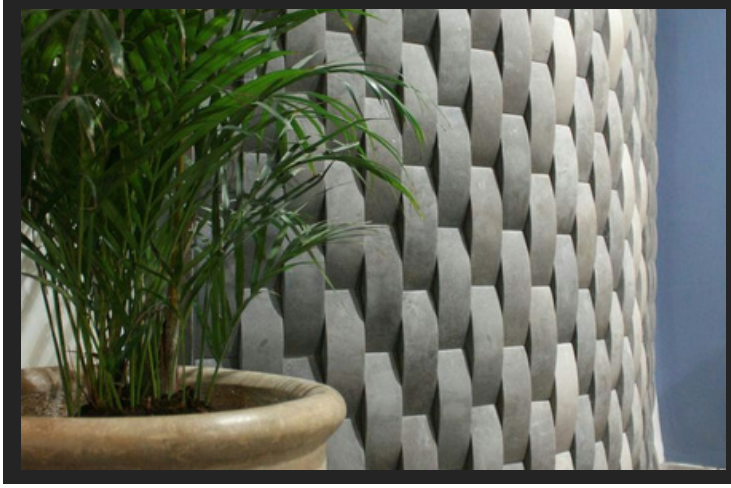

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

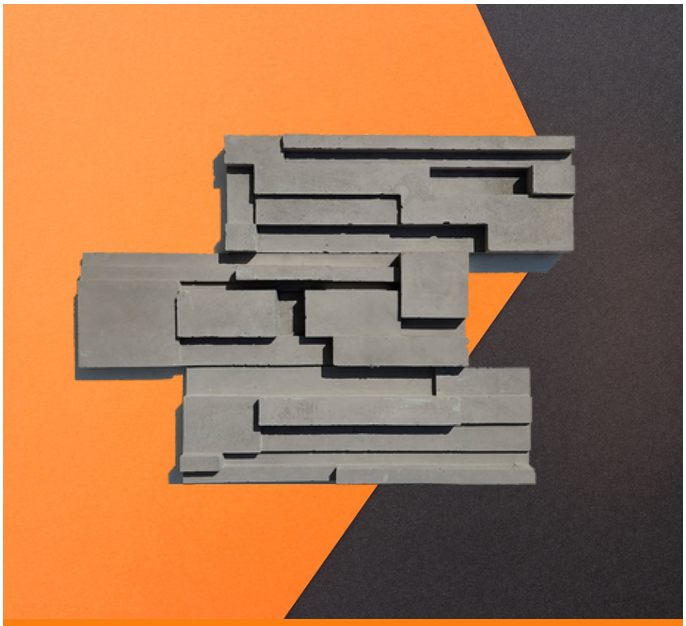

GEOCUBIC

LÍNEA 3D

Medidas
variables

Espesor
40mm max

Peso /m2
55 kg

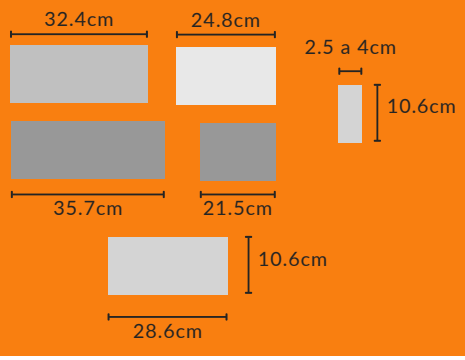

5 módulos diferentes

Las placas miden 10cm de altura x 5 largos diferentes

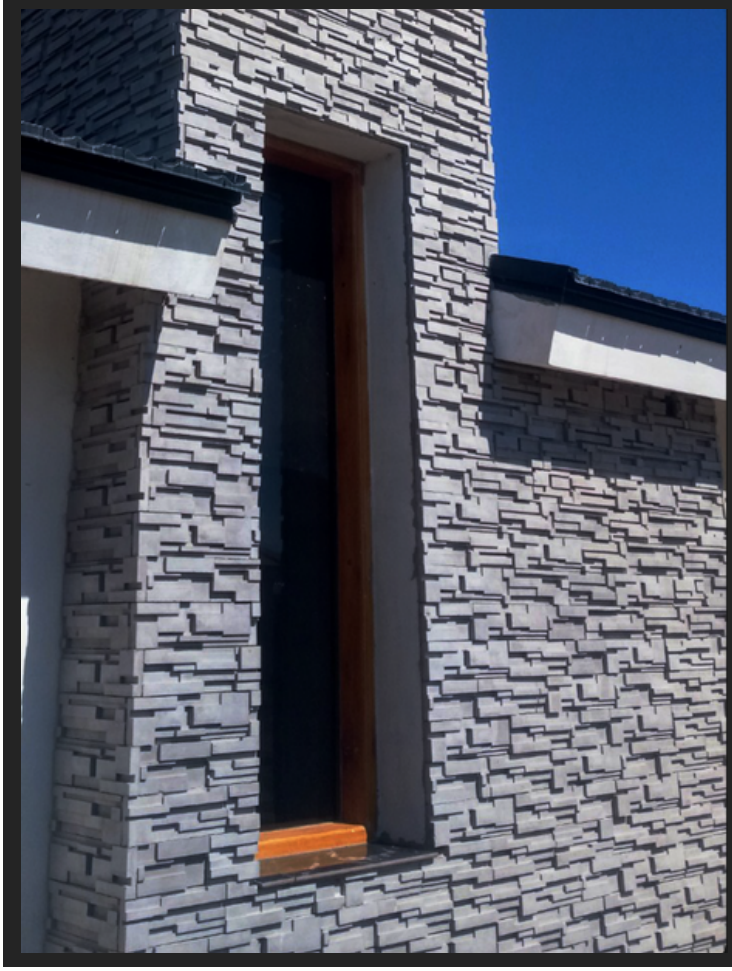

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

Línea geométricos





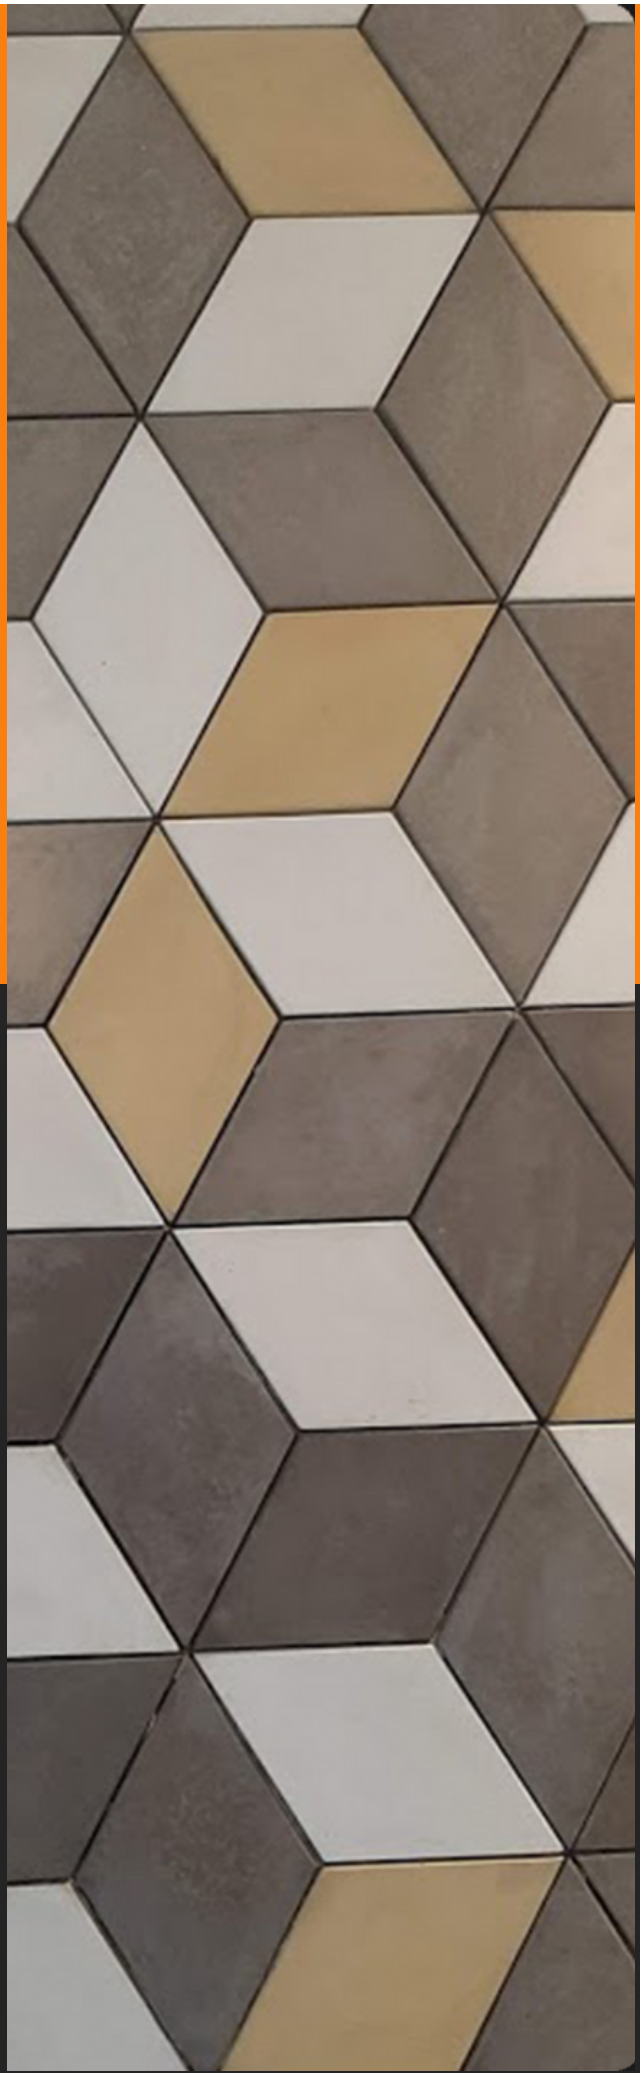

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

EXÁGONO

LÍNEA GEOMÉTRICOS

Medidas
8.5cm x lado

Espesor
15mm

Peso
0.5kg aprox

Peso /m2
30 kg

Piezas / m2
53 unidades



Blanco | Gris claro | Gris oscuro | Amarillo

PATRONES DE APLICACIÓN

UNIFORME

FIGURAS

ALEATORIO

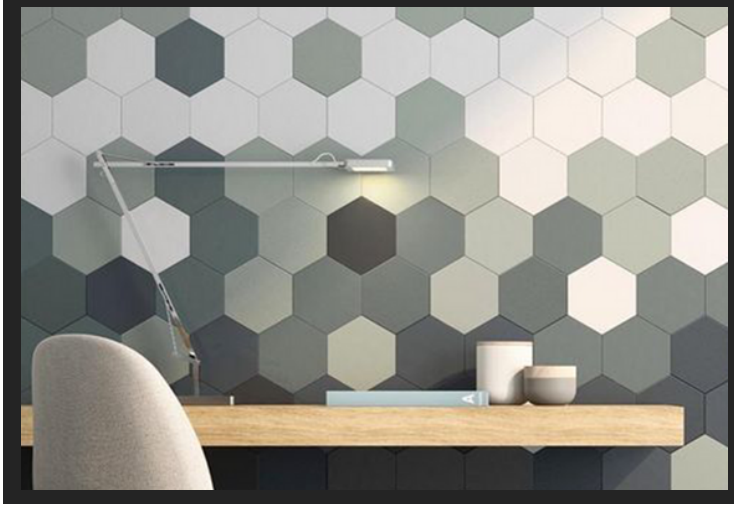

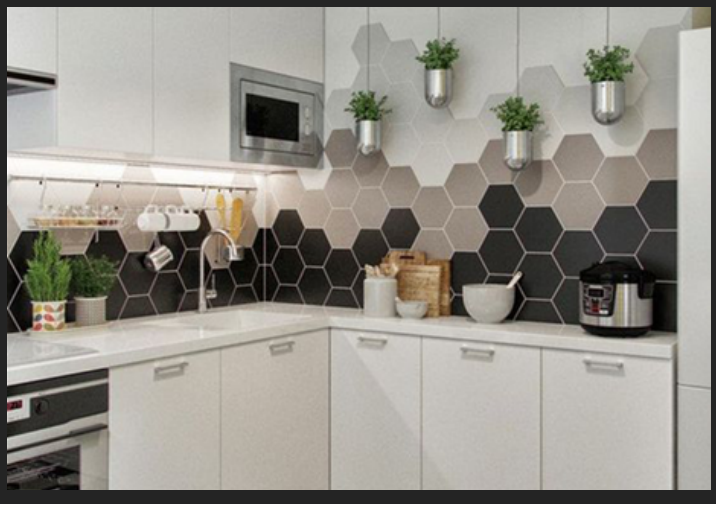

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

ROMBO

LÍNEA GEOMÉTRICOS

Medidas
14.1x24cm

Espesor
15mm

Peso
0.5kg aprox

Peso /m2
28.5 kg

Piezas / m2
56 unidades



Blanco | Gris claro | Gris oscuro | Amarillo

PATRONES DE APLICACIÓN

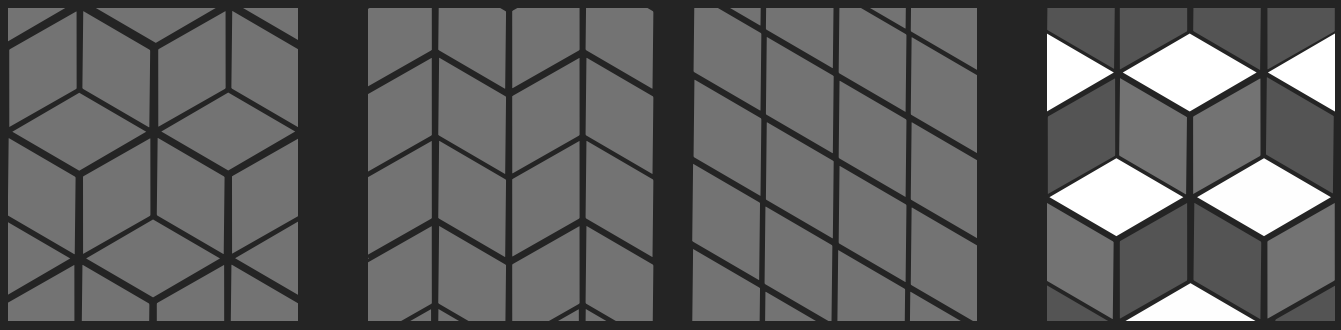

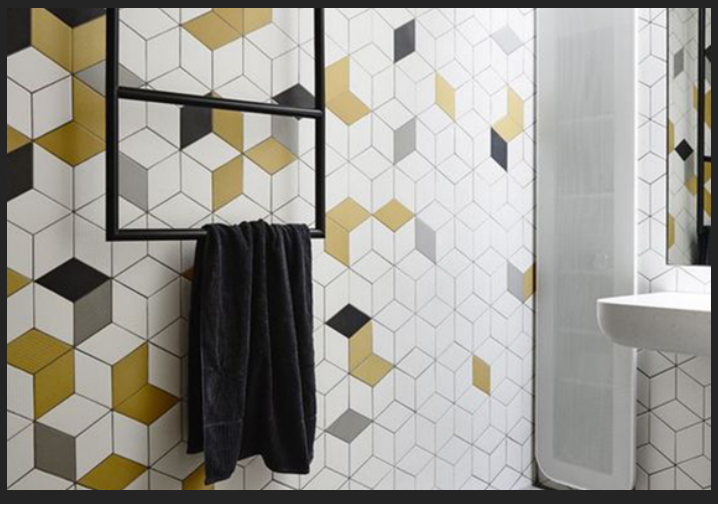

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

TEJUELA

LÍNEA GEOMÉTRICOS

Medidas
24x6cm

Espesor
15mm

Peso
0.5kg aprox

Peso /m2
32 kg

Piezas / m2
70 unidades

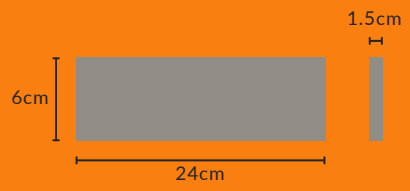

PATRONES DE APLICACIÓN

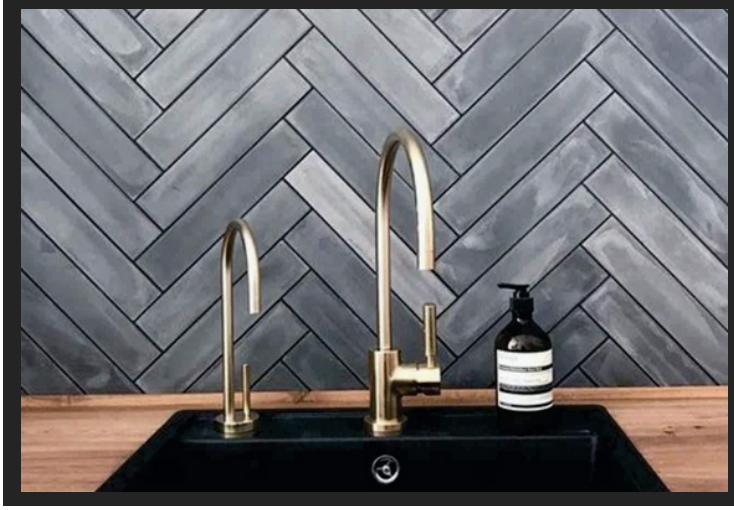

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

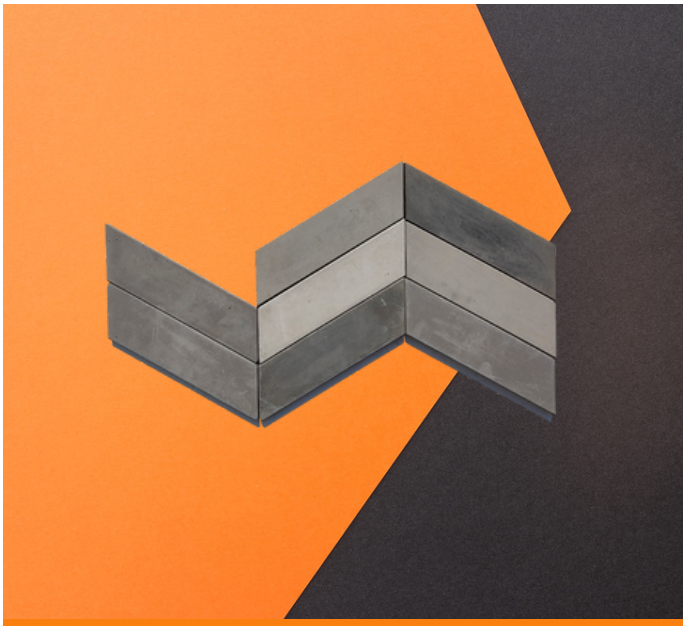

CHEVRON

LÍNEA GEOMÉTRICOS

Medidas
25.2x8.3cm

Espesor
15mm

Peso
0.5kg aprox

Peso /m2
28 kg

Piezas / m2
53 unidades

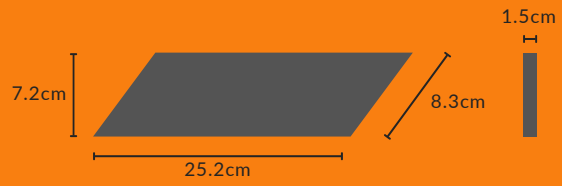

Gris oscuro | Gris claro | Blanco

PATRONES DE APLICACIÓN

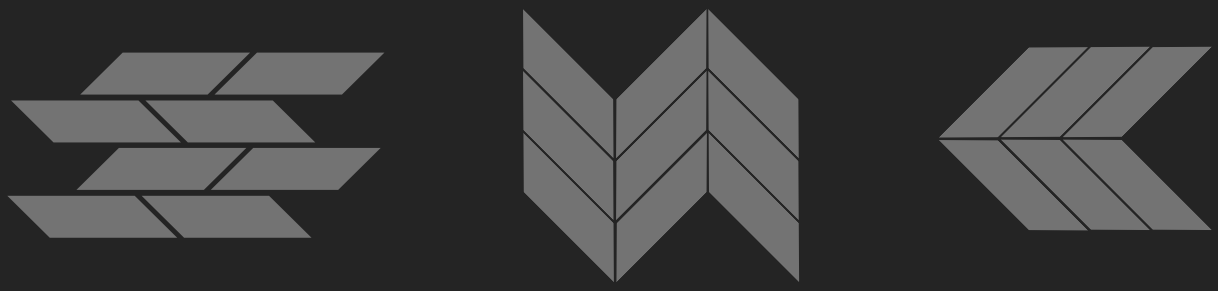

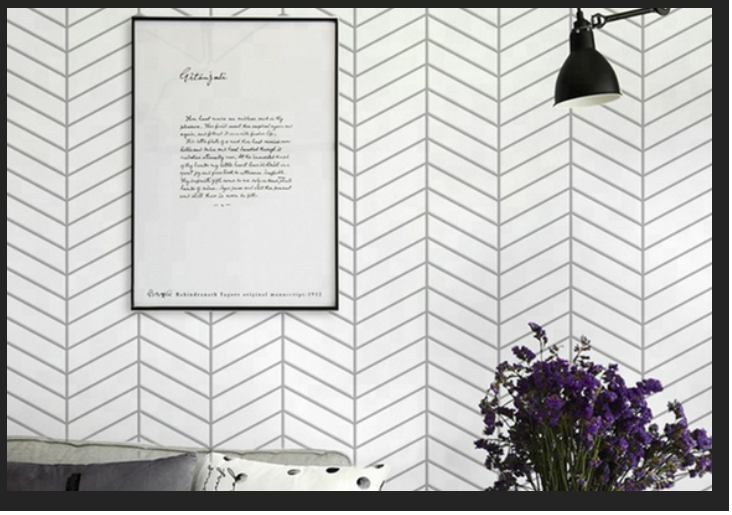

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

Línea madera

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

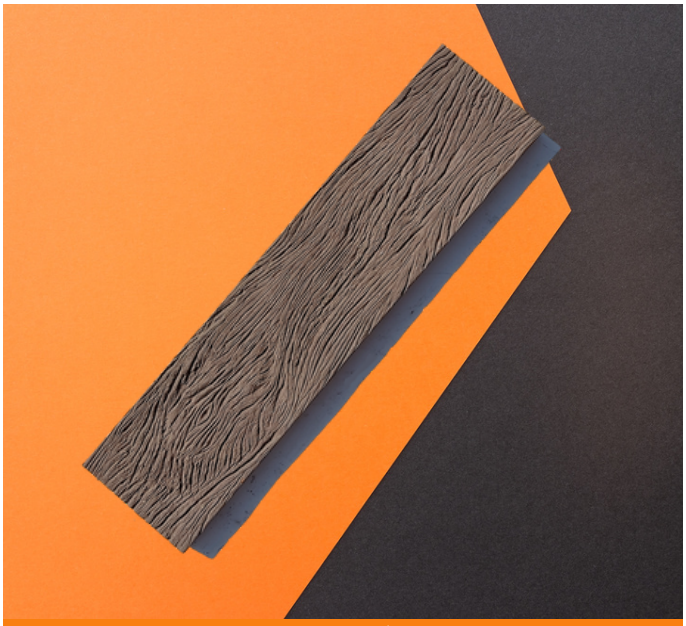

LISTÓN DECK

LÍNEA MADERA

Medidas
60x14cm

Espesor
30mm max

Peso
5kg aprox

Peso /m2
60 kg

Piezas / m2
12 unidades



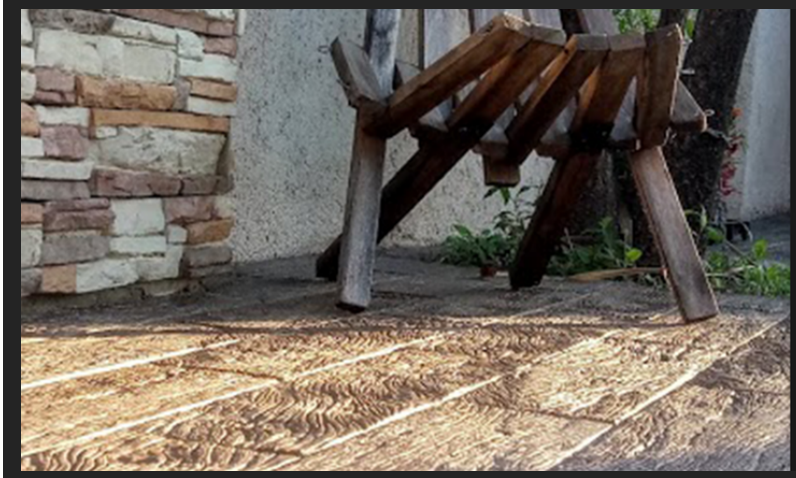

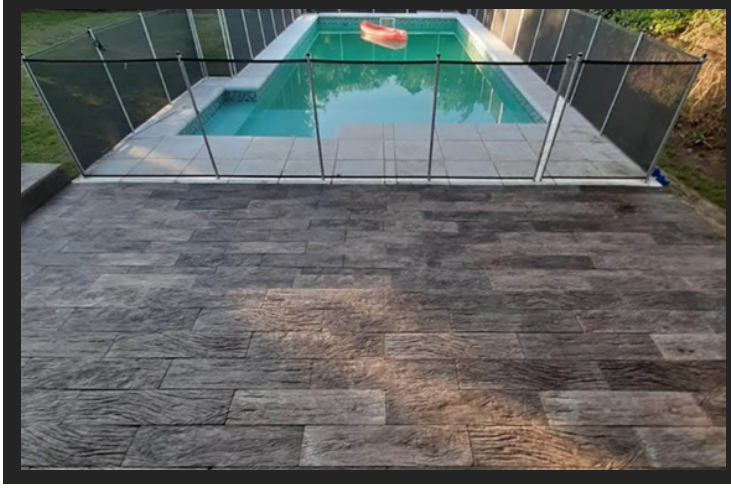

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

EXTERIOR
INTERIOR

BLOCKWOOD

LÍNEA MADERA

Medidas
8x8cm

Espesor
variables

Peso
0.4kg aprox

Peso /m2
50 kg

Piezas / m2
156 unidades



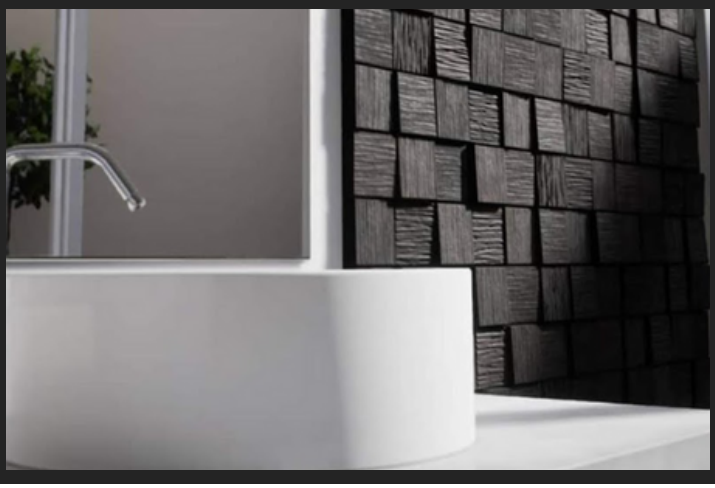

BLOCKEARGENTINA.COM (261) 6158098

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

DISTRIBUIDORES

Somos representantes

Sika®

ANCLAFLEX sabemos de construcción

weber SAINT-GOBAIN

Revear

MEGAFLEX® LA BARRERA IMPERMEABLE

Microfloor®

MAPEI®

TopFloor piso flotante

Emapi®

APLIMAS CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE

PAREXKLAUKOL

COMAR PISOS & REVESTIMIENTOS

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN

Línea piedras y 3D

1. COLOCACION

Cepillar y limpiar bien el reverso de las placas

Para aplicar los revestimientos se utiliza pegamento cementicio impermeable (Weber, klaukol, mapei, perfecto)

2. FORMA DE APLICACIÓN

El pegamento se aplica tanto en pared como en el reverso del revestimiento **(doble encolado)**

*Para aplicar el pegamento se utiliza **llana dentada** de 10mm. Se debe realizar el llaneado con la parte dentada en la pared en sentido transversal al lado mas largo de la placa.

*Nunca aplicar el pegamento en forma irregular o sin llana dentada.

* Sobre el reverso de la placa el pegamento va con llana lisa y cubriendo toda la superficie de la misma.

Coloque la piezas sobre la mezcla y llevelas a su correcto nivel con suaves golpes de martillo de goma.

Los revestimientos se colocan con **junta trabada** y no llevan tomado de juntas.

En el caso de los modelos CAMBA/GEOCUBIC se recomienda colocar en forma aleatoria las distintas medidas de las piezas, ya que dichos modelos son placas de 11 cm de altura por largos libres, generando variadas formas de aplicacion, para evitar que se vea una repetición de placas iguales.

3. SELLADO

24 hs

Una vez aplicado el revestimiento dejar secar 24hs.

Aplicar 2 manos de sellador con pincel de forma uniforme.

>Se pueden utilizar hidrolacas, productos hidrorepelentes para cemento de base acuosa o impermeabilizantes para ladrillo visto o cemento de base acuosa mate o brillante >

EN EXTERIORES SIEMPRE IMPERMEABILIZAR

Los revestimientos son piezas de cemento fabricadas artesanalmente, por lo que pueden presentar variaciones de color, espesor o textura.
Se recomienda utilizar siempre sellador ya que son superficies porosas y absorventes.

Cuando las alturas de colocación superan los 2,50m o son grandes superficies, se recomienda utilizar pegamento para grandes piezas o flex y reforzar con anclaje mecánico las piezas en altura.

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN

Línea Geométricos

1. COLOCACION

Cepillar y limpiar bien el reverso de las placas

Para aplicar los revestimientos se utiliza pegamento cementicio impermeable (Weber, klaukol, mapei, perfecto)

2. FORMA DE APLICACIÓN

El pegamento se aplica tanto en pared como en el reverso del revestimiento **(doble encolado)**

Para aplicar el pegamento se utiliza llana dentada de 10mm. Se debe realizar el llaneado con la parte dentada en la pared en sentido transversal al lado mas largo de la placa.

Nunca aplicar el pegamento en forma irregular o sin llana dentada.

Sobre el reverso de la placa el pegamento va con llana lisa y cubriendo toda la superficie de la misma.

Coloque la piezas sobre la mezcla y llevelas a su correcto nivel con suaves golpes de martillo de goma.

3. SELLADO

Una vez aplicado el revestimiento dejar secar 24hs.
Lavar el revestimiento con jabón neutro con trapeador y dejar secar.

Aplicar 2 manos de sellador con pasa cera de forma uniforme (**ANTES DEL TOMADO DE JUNTAS**, para evitar manchar las piezas con la pastina)

>Se pueden utilizar hidrolacas, productos hidrorepelentes para cemento de base acuosa o ceras incoloras>

4. TOMADO DE JUNTAS

Previo sellado de las placas se realiza el tomado de juntas con pastinas según la indicación del fabricante (weber/klaukol/etc) y el color es a elección según diseño.

Remover la pastina antes de que seque totalmente

Aplicar las manos finales de sellador (hidrolaca o cera)

Los revestimientos son piezas de cemento fabricadas artesanalmente, por lo que pueden presentar variaciones de color, espesor o textura.
Se recomienda utilizar siempre sellador ya que son superficies porosas y absorventes.

SISTEMA Blocke® ARGENTINA

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN

Placas Blocke

01 PREPARACIÓN PEGAMENTO BLOCKE

Teniendo en cuenta que este pegamento es de un rápido fraguado, es aconsejable la preparación de a poco ejemplo: para preparar 2 kg. se deberá utilizar 1L de agua. La preparación se realizará en un balde limpio y se colocará el agua primero, seguidamente el pegamento de forma lluviosa revolviendo hasta llegar a una consistencia deseada.

02 APLICACIÓN DEL PEGAMENTO

El pegamento se aplica a la placa en 9 puntos distribuidos según se muestra en el gráfico, el mismo no deberá cubrir la totalidad de la placa.

DORSO DE PLACA



03 COLOCACIÓN DE PLACAS

Las placas se deberán colocar sobre un zócalo existente. Las mismas se sellarán con enduido blocke tomando las juntas entre placas y la terminación fina del enduido, se logrará con una esponja húmeda para que logremos una terminación lisa y perfecta.

04 CORTE DE PLACAS

Las placas se cortan con un serrucho u hoja de sierra, el corte se realizará de forma suave teniendo en cuenta la fragilidad

05 OPCIONAL FIJAR LA PLACA

Si la pared se encuentra con excesiva humedad o salitre es aconsejable colocarle un tornillo en el centro de cada placa, este mismo luego de colocarlo se podrá disimular con enduido, con este tornillo lograremos una mayor fijación.

06 COLOCAR LA MOLDURA

La moldura se colocará en la parte superior de la última línea de placas, según figura 1, y se sellará con enduido Blocke, la misma aportará una terminación decorativa y evitará posibles filtraciones de polvillo e insectos dándole una mayor durabilidad al producto.

fig.1